

火灾声光警报器

JF-G344

使用说明书

四川久远智能消防设备有限责任公司

（使用产品前，请阅读使用说明书）

1 概述

JF-G344 火灾声光警报器应用于久远智能火灾报警系统中，当公共场所发生火灾时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器发出高分贝火警声，LED 灯闪烁。适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。


1.1 产品特点

- 内置微处理器；
- 采用 SMT 表面贴装工艺；
- 采用消防两总线技术，无极性要求；
- 施工中应采用双绞线，导线截面积不小于 0.5mm^2；
- 可通过编码设置两种不同的警报声；

1.1 适用范围

- 火灾声光警报器能与久远智能火灾报警系列控制器配接使用。
- 适用于室内（非住宅内）公共场所，如宾馆客房、办公楼、图书馆、影剧院、邮政大楼等。
- 应用设计遵照国家标准 GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》。

1.2 型号组成

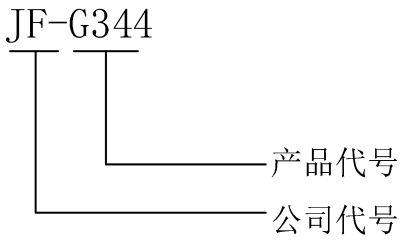

2 工作原理

火灾声光警报器由消防两总线接口，警报声电路和 LED 灯电路及相应的处理电路组成，当有火灾发生时，控制器发出火警命令，声光警报器发出火警声，同时 LED 灯闪亮。

3 性能参数

环境特性

工作温度	-10～+55℃
贮存温度	-20～+65℃
相对湿度	≤95%(无凝露)

电气特性

工作电压	DC24V，调制型，控制器提供
监视电流	≤ 0.3mA
报警电流（总线）	≤ 0.4mA
声压级	70dB～115dB （24V，A 计权）
变调周期	3.0s～5.0s
闪光频率	1.0Hz～1.5Hz

通讯特性

线 制	二线制（无极性）
编址范围	1～200
编址方式	专用电子编码器
最远传输距离	1000m/RVS2*0.5 mm^2

兼容性

JB-TG-JF999、JB-TB-JF999、JB-TT-JF999、JB-QB-JF999XL 火灾报警控制器/消防联动控制器

机械特性

外形尺寸	Φ100mm×H49mm（含底座）

执行标准

1	GB 26851-2011《火灾声和 / 或光警报器》

4 安装调试

4.1 安装说明/步骤

- JF-G344 火灾声光警报器采用明装方式。
- 布线施工后，将火灾声光警报器底座固定在墙上（使用 M4 螺钉），安装孔距为 60mm，外形及安装尺寸如图 1 所示。

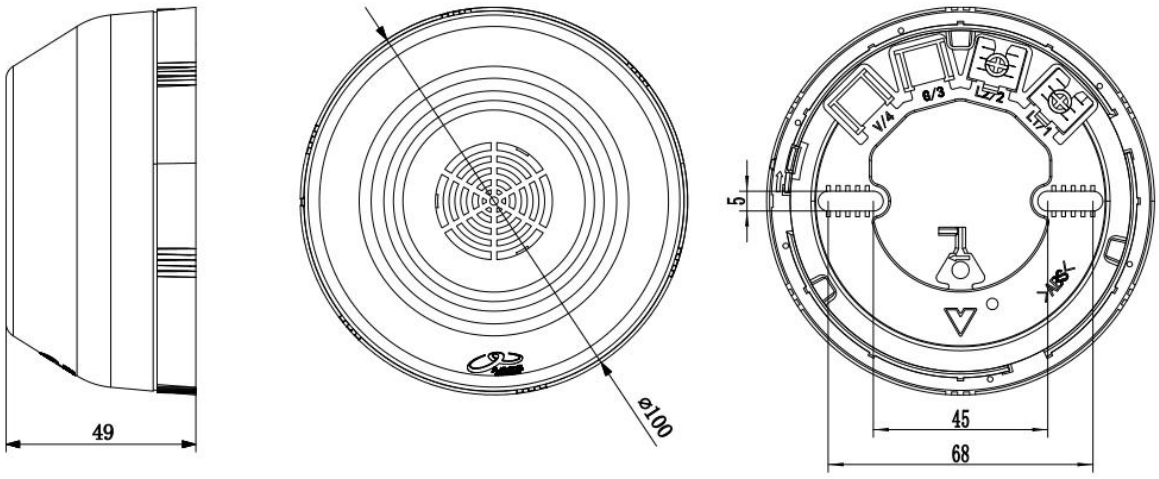


图 1 外形及安装尺寸图

- 安装之前用专用电子编码器对其写入相应地址码，此地址码应与工程软件中的地址码相一致。
- 将消防两总线接在底座 1、2 端子上，接线无级性。
- 火灾声光警报器在布线检查后、调试之前安装，以防止因不恰当安装作业造成损失。
- 火灾声光警报器接线图例（如图 2 所示）

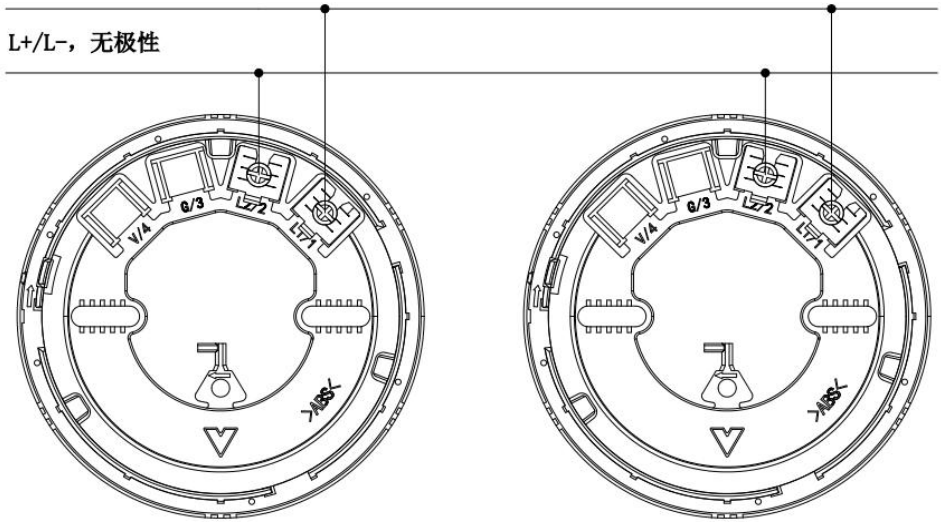


图 2 接线图例

4.2 调试方法

- 首先用电子编码器对火灾声光警报器写入地址码，地址码范围为 1～200 号。
  - 开机：按下“功能键”功能完成开机，进入二线制编码功能；
  - 选择“写地址”功能，进入写地址功能，按下数字键输入地址号，然后按下“确认键”写可以给火灾声光警报器写入对应地址。写地址成功后会有“嘀”一声提示音，地址自动加 1，并且显示屏出现“成功”字样；如果写入失败，则会有“嘀嘀”两声提示音，并且出现“失败”字样；按下“删除键”读，可以重新写入其他地址；按下“功能键”功能可以回到主菜单界面。

◆ 如果想查询地址，可以选择“读地址”菜单。进入读地址功能后，按下“确认键”写可以读取火灾声光警报器的地址。读出后，地址会显示在界面上，会有“嘀”一声提示音；如果读取失败，则显示“000”。按下“功能键”功能可以回到主菜单界面。

- 地址码写入成功后，将火灾声光警报器连接到控制器上，对其进行登记。
- 遇有火警时，控制器发出火警命令，火灾声光警报器则发出警报声、LED 灯闪亮。

5 故障分析与排除

故障现象	原因分析	排除方法	备注
控制器报故障	消防两总线未连接好	检查连接线	
	现场部件地址码与工程软件中地址码不一致	参照工程软件中地址码重新对现场部件写入地址码	
不能登记	未写入地址码	使用专用编码器对现场部件写入地址码	
	消防两总线未连接好	检查连接线	
	地址码范围错误	参照编码器说明书重新写入地址码，地址码范围 1～200	

6 保养、维护

- 日常维护、保养、校准。
- 定期进行报警试验，建议每半年一次。

7 开箱及检查

打开包装后，本产品应该包括：

火灾声光警报器
产品使用说明书

打开包装后，请检查产品外观和功能；如发现火灾声光警报器有任何缺失或损坏，在确定是非人为因素造成的破损，请速与我们联系，无条件的为客户更换新的产品。

8 注意事项、免责声明

- 在使用中，必须严格按照本说明书的描述进行安装与调试。

本公司保留对本说明书的最终解释权。

联系我们

四川久远智能消防设备有限责任公司

地　　址：四川省绵阳安州工业园区创业路 4 号

邮　　编：622650

服务热线：0816-4682123 4682119

传　　真：0816-4682123

网　　址：www.jyznxf.com