




JF-999J家用火灾报警控制系统

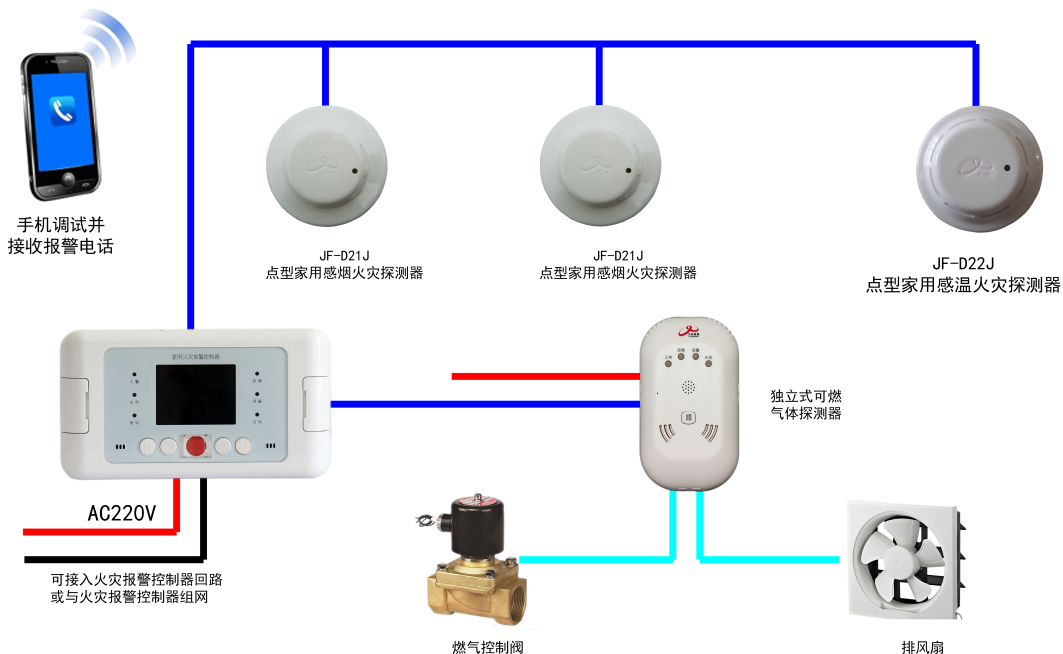

JB-QB-JF999J家用火灾报警控制器是我公司依据国家标准GB22370-2008《家用火灾安全系统》，为满足民用建筑消防工程需要而开发的一款家用火灾报警控制器（以下简称控制器）。

产品外观采用流线型设计风格，指示灯及操作按键以显示屏为中心对称分布，符合中国人对称美的审美观；安装方便，支持明装和暗装两种安装方式；尺寸小巧，功能强大，性能稳定，界面UI设计简洁易懂，适于安装在家庭室内。

功能概述：

◆电源：

主电AC220V供电，宽电压范围供电，使用简单方便；同时具有可充电锂电池作为备用电源。

◆人机交互友好

2.8寸彩色液晶屏，扁平化图形显示；中文菜单，简约易懂。

◆操作可靠易用

通过面板按键操作，可实现信息查询和信息配置。

◆火警电话自动拨号功能

火警发生时，控制器可对预置的紧急联系人电话号码进行自动轮拨，及时通知火情，降低损失。

备注：如需使用此功能，需在控制器指定位置插入功能正常的SIM卡（仅支持移动、联通GSM网络）。


◆无线数据传输功能

控制器具有GPRS功能和蓝牙功能。


◆APP软件

支持APP调试软件，方便现场调试。

JF999J 家用火灾报警控制器

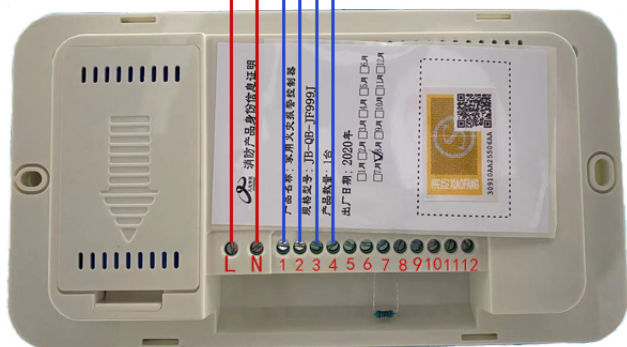

L	N	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220V	L1	L2	L+	L-	CANH	CANL	I1	I2	COM1	NO1	COM2	NO2	

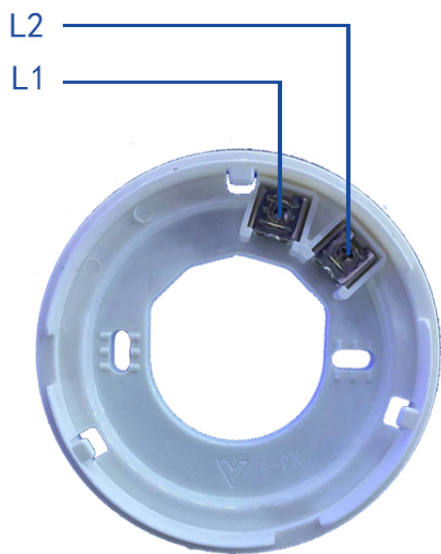

JF-D22J
点型家用感温火灾探测器

JT-JF-D163
家用可燃气体探测器

